




## BOIS LAMELLÉ-COLLÉ BLC

### Fiche technique

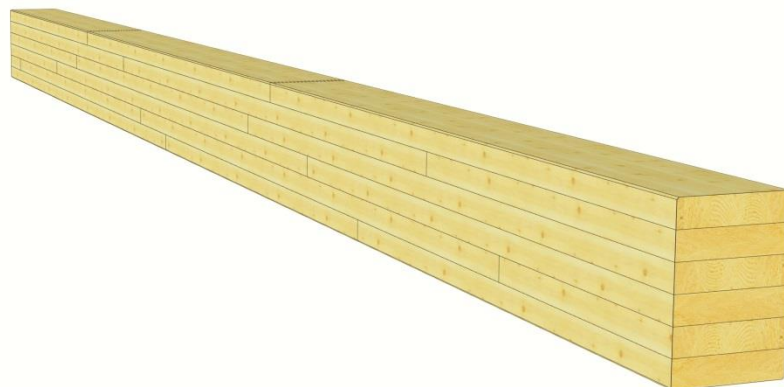

Essence :	Epicéa/Sapin Autres essences sur demande
Qualité :	<b>N</b> = Normale pour construction apparente <b>I</b> = Industrie pour construction avec exigence esthétique réduite
Classe de résistance :	GL24h si rien d'autre spécifié Autres classes de résistance sur demande
Hauteur :	Multiple de 40 mm
Largeur :	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 mm ; plus de 260 mm collage bloc
Longueur :	Selon liste
Surface :	Rabotée 4 faces avec chanfrein
Poids caractéristique :	Selon NF EN 14080: 2013
Taux d'humidité :	12% ± 2%
Valeurs de calcul GL24h:	Selon NF EN 14080: 2013
Conductivité thermique :	$\lambda = 0.13 \text{ W/(mK)}$
Indice d'incendie :	D-s2, d0 selon NF EN 13501-1
Collage :	Colle polyuréthane (PUR), type 1 selon EN 15425 Sans solvant, sans formaldéhyde Joint de colle incolore Résistant à l'eau