


POUTRE RIGI RBS

Fiche technique

2 à 3 lamelles à encollage vertical

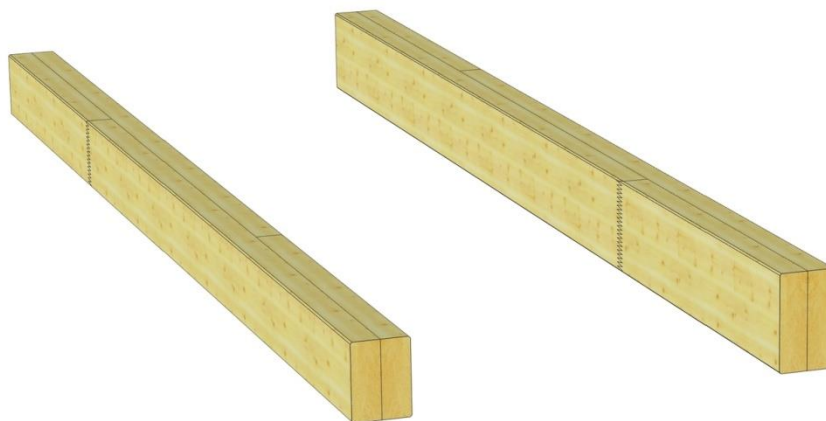

Essence :	Epicéa/Sapin Autres essences sur demande																																																						
Qualité :	N = Normale pour construction apparente I = Industrie pour construction avec exigence esthétique réduite																																																						
Classe de résistance :	C24																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>haut \ large</th> <th>100</th> <th>120</th> <th>140</th> <th>160</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>220</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>80</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>100</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>120</th> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>140</th> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>160</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	haut \ large	100	120	140	160	180	200	220	240	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140			✓	✓	✓	✓	✓	✓	160				✓	✓	✓	✓	✓
haut \ large	100	120	140	160	180	200	220	240																																															
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
140			✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
160				✓	✓	✓	✓	✓																																															
	Largeur et hauteur en mm. ✓...disponible																																																						
Longueur :	Standard 13.00 m. Autres dimensions sur demande. Selon liste sur demande																																																						
Surface :	Rabotée 4 faces avec chanfrein. Moulures possible après consultation.																																																						
Poids caractéristique :	selon NF EN 14080:2013																																																						
Taux d'humidité :	12% ± 2%																																																						
Valeurs de calcul C24 :	Selon NF EN 14080:2013																																																						
Conductivité thermique :	$\lambda = 0.13 \text{ W/(mK)}$																																																						
Classe d'incendie :	D-s2, d0 selon NF EN 13501-1																																																						
Collage :	Colle polyuréthane (PUR), type 1 selon EN15425 Sans solvants, sans formaldéhyde Joint de colle incolore Résistant à l'eau																																																						