




Poutre collée Duo/trio/LAM

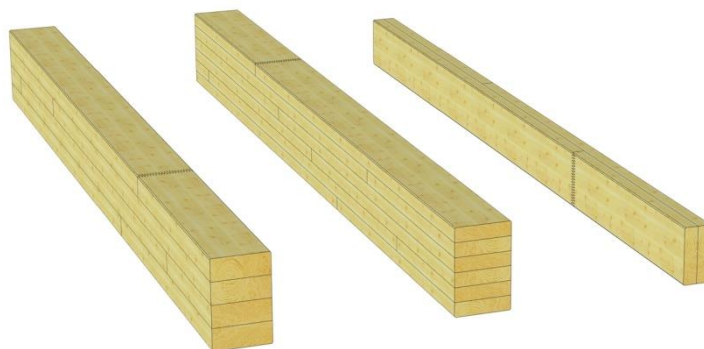

Essence :	Epicéa/Sapin Autres essences sur demande																																																																		
Qualité:	N (SI) = Normale pour construction apparente I (NSI) = Industrie pour construction avec exigence esthétique réduite																																																																		
Classe de résistance :	C24																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Haut Large</th> <th>100</th> <th>120</th> <th>140</th> <th>160</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>220</th> <th>240</th> <th>260</th> <th>280</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Haut Large	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haut Large	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280																																																									
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
140			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
160				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																									
	Largeur et hauteur en mm. ✓...disponible																																																																		
Dimensions Duo/Trio:	Largeur : 80,100,120,140,160 mm (LAM : 40 à 80 mm) Longueur : Sur demande Epaisseur : 100 à 240 mm Orientation LAM est définie par la production.																																																																		
Surface:	Rabotée 4 faces avec chanfrein																																																																		
Poids:	EN 14080:2013																																																																		
Taux d'humidité:	12% ± 2%																																																																		
Valeurs de calcul C24 :	EN 14080:2013 (CH: SIA 265)																																																																		
Conductivité thermique:	$\lambda = 0.13 \text{ W/ (mk)}$																																																																		
Indice d'incendie	D-s2, do selon EN 13501-1																																																																		
Collage:	Colle polyuréthane (PUR), Typ I selon EN 15425 Sans solvants, sans formaldéhyde Joint de colle incolore Résistant à l'eau																																																																		