


BOIS D'OSSATURE C24

FICHE TECHNIQUE

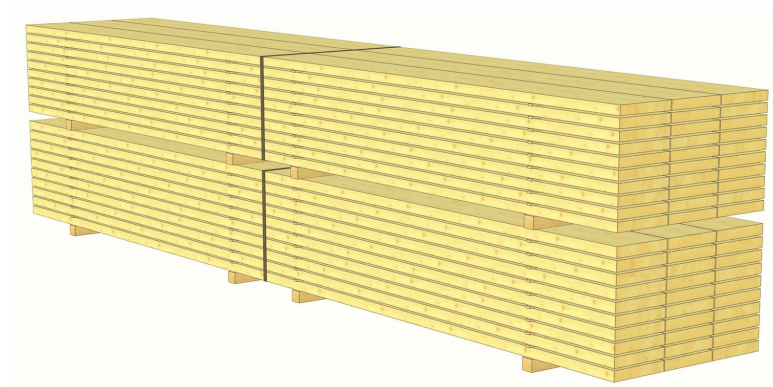

Classe de résistance	C24
Section [mm]	45/95 ; 45/120 ; 45/145 ; 45/160 ; 45/180 ; 45/200 ; 45/220 ; 45/240
Longueur	5.10 m ; 5.40 m
Surface	Rabotée, avec chanfrein
Taux d'humidité	Séchage technique à env. 18% ± 2%
Traitements en option	Traitement classe 2 incolore ou jaune Protection préventive du bois de construction contre les attaques de champignons et d'insectes. Application par trempage. Certifié CTB P+ et EXCELL PLUS