


LAMELLENHOLZ LAM

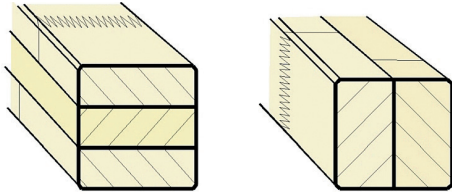

Mehrfach liegend oder stehend verleimte Lamellen. Die Lamellenstärke sowie die Lamellenausrichtung werden durch unsere Produktion festgelegt.

Holzart	Fichte/Tanne
Erscheinungsklassierung	N Normal-Qualität für den sichtbaren Bereich I Industrie-Qualität für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen
Festigkeitsklasse	C24
Trägerhöhen	100 mm - 280 mm in 20 mm-Schritten
Trägerbreiten	80 mm - 160 mm in 20 mm-Schritten
Längen	4.00 m - 18.00 m
Oberfläche	4-seitig gehobelt und gefast
Holzfeuchte	12% ± 2%
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0.13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Brandschutzklasse	D-s2,d0 (nach EN 13501-1)
Verleimung	<ul style="list-style-type: none"> • Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 • lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) • farblose Leimfuge