


CARRELETS POUR OSSATURE RBK

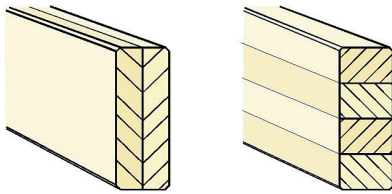

Les carrelets d'ossature sont prévus comme montants et comme semelles d'implantation dans la construction à ossature bois. L'épaisseur et l'orientation des lamelles sont définies par notre production.

Essence	mélangé: Epicéa/Sapin/Mélèze/Douglas
Qualité	I Industrie pour construction sans exigence esthétique
Classe de résistance	C24
Hauteurs	80 mm - 280 mm par pas de 20 mm
Largeur	60 mm
Longueur	13.00 m Longueurs spéciales sur demande
Surface	Rabotée 4 faces avec chanfrein, des parties non rabotées sont admises
Taux d'humidité	15% ± 3%
Conductivité thermique	$\lambda = 0.13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Réaction au feu	D-s2,d0 (selon EN 13501-1)
Collage	<ul style="list-style-type: none"> • Colle polyuréthane (PUR), Type I selon EN 15425 • Sans solvants, sans formaldéhyde • Joints de colle incolores