


# GEHOBELTE HOLZRAHMENBAUSTÄNDER

## TECHNISCHES MERKBLATT

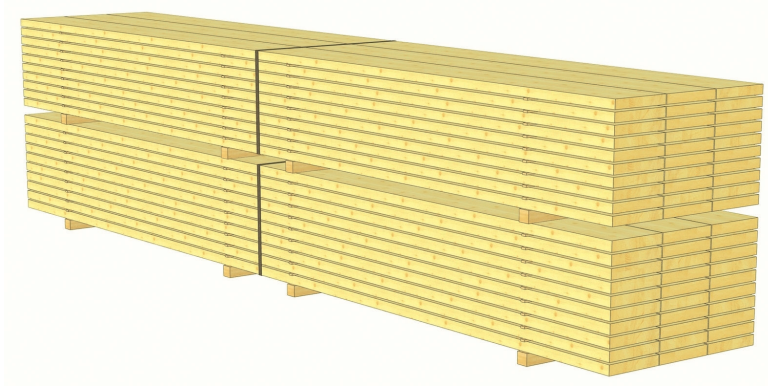

<b>Festigkeitsklasse</b>	C24
<b>Querschnitte (mm)</b>	45/95, 45/120, 45/145, 45/160, 45/180, 45/200, 45/220, 45/240
<b>Länge</b>	5.10 m, 5.40 m
<b>Oberfläche</b>	Gehobelt, gefast
<b>Holzfeuchte</b>	Ofentrocknung bis ca. 18% ± 2%
<b>Behandlungen (optional)</b>	Vorbeugende Behandlung des Konstruktionsholzes gegen Insektenfrass und Pilzbefall durch Tauchimprägnierung farblos oder gelb. Zertifiziert CTB P+ und EXCELL PLUS