


VOLLHOLZ C24

TECHNISCHES MERKBLATT

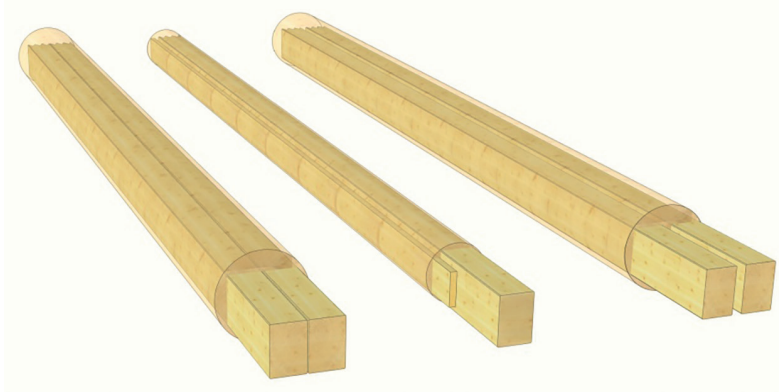

Festigkeitsklasse	C24
Querschnitte (mm)	40/60, 60/80
Länge	Standard 5m
Oberfläche	Gehobelt, gefast oder ungefast
Holzfeuchte	Ofentrocknung bis ca. 18% ± 2%
Behandlungen (optional)	Vorbeugende Behandlung des Konstruktionsholzes gegen Insektenfrass und Pilzbefall durch Tauchimprägnierung farblos oder gelb. Zertifiziert CTB P+ und EXCELL PLUS