


LATTEN

TECHNISCHES MERKBLATT

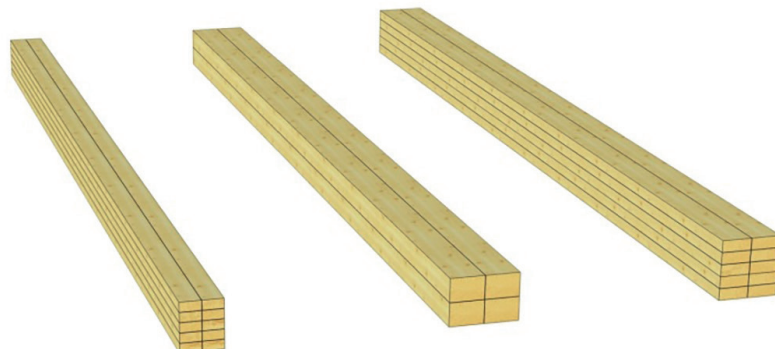

Holzarten	Fichte, Tanne
Qualität	Güteklasse 2 (gemäss NF EN 1611-1)
Standardlängen	4.00 m - 5.00 m (3.00 m bei Verfügbarkeit)
Holzfeuchte	Sägefrisch oder ofentrocken auf Anfrage
Behandlungen (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Behandlung des Konstruktionsholzes gegen Insektenfrass und Pilzbefall durch Tauchimprägnierung farblos oder gelb. Zertifiziert CTB P+ und EXCELL PLUS • Thermische Behandlung NIMP 15 auf Anfrage
Standardverpackung	

Latten	Stücke pro Paket
18/48 mm	1080
20/38 mm	1210
22/45 mm*	672
24/48 mm	810
27/38 mm	900
27/50 mm	770
27/60 mm	648
38/58 mm	432

* Trocken, kalibriert