


LITEAUX/LATTES

FICHE TECHNIQUE

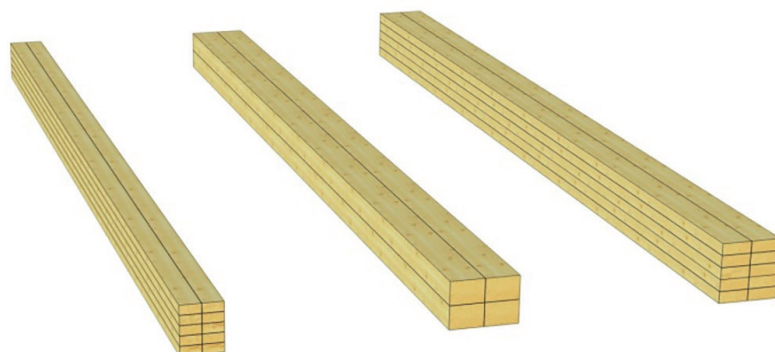

| | |
|------------------------------|--|
| Essence | Sapin, épicéa |
| Qualité | Choix 2 charpente |
| Longueur standard | 4.00 m - 5.00 m (3.00 m suivant disponibilité) |
| Taux d'humidité | Frais de sciage ou sec sur demande |
| Traitements en option | <ul style="list-style-type: none"> • Traitement classe 2 incolore ou jaune : • Protection préventive du bois de construction contre l'attaque des insectes et champignons du bois. Application par trempage. • Certifié CTB P+ et EXCELL PLUS • Traitement thermique NIMP 15 sur demande |

| Colisage standard | Liteaux/lattes | Pièces par paquet |
|-------------------|----------------|-------------------|
| | 18/48 mm | 1080 |
| 20/38 mm | 1210 | |
| 22/45 mm* | 672 | |
| 24/48 mm | 810 | |
| 27/38 mm | 900 | |
| 27/50 mm | 770 | |
| 27/60 mm | 648 | |
| 38/58 mm | 432 | |

* sec, calibré